


テーブルコンロ接続方法



1

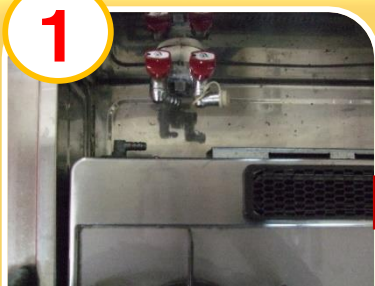

ガス栓は閉めた状態で行ってください。

2



先にホースバンドを通してから、ホースをつなぎます。赤線までしっかり差し込んでください。

3



ホースバンドをしっかり根元まで閉めてください。

コンロ豆知識



赤火

バーナーが詰まっているなどの理由で、ガスが不完全燃焼し赤い火が出ます。



超音波式の加湿器を使用するお宅ですと、このような色の火になることがあります。その場合、部屋を換気してください。



バーナーキャップ

コンロ上部の部品は取り外せません。赤い火が出たときは、バーナーキャップの細かい溝などを掃除すると良いかも知れません。掃除の際は、手袋をはめ、ガス栓を閉め、安全に気を付けて行ってください。掃除後は、バーナーキャップを乾かしてから、元の位置にしっかりとめ込んでください。



立ち消え防止装置

風や鍋の吹きこぼれなどによって火が消えたとき、ガスを自動的に停止します。



過熱防止装置

鍋などが危険な温度になる前に火を弱めたり、火を消したりします。